MOBOTIX

M10- Megapixel

Outdoor

寸法図

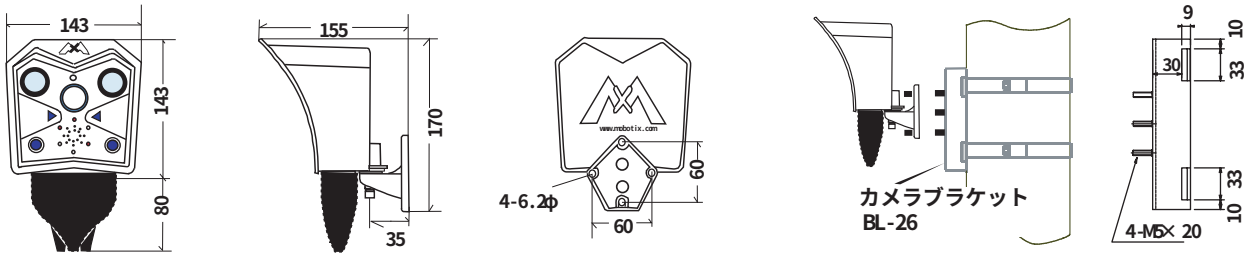

製品ラインナップ

NDS-MG10　43mm広角レンズ　単眼）

昼間の広角単眼表示

NDS-MG12　43mm ,135mm広角、望遠レンズ　両眼）

昼間の広角、望遠　両眼表示

NDS-MG14　広角 43mmx2 両眼）表示は広角の単眼

0.31Lux～ 320Luxの範囲でナイトカメラに自動切替
光量によっては赤外線投光器が必要になります。）

NDS-MG45　43mm ,135mm広角、望遠レンズ　両眼）

ナイトカメラ2台使用夜間専用
光量によっては赤外線投光器が必要になります。）

■製品仕様

製　品		MG-type				MG-type(Low-Light)			
	型　式	NDS-MG10		NDS-MG12		NDS-MG14		NDS-MG45	
	筐体色	ﾎﾜｲﾄ		ﾎﾜｲﾄ		ﾎﾜｲﾄ		ﾎﾜｲﾄ	
	防塵 防滴構造 (IP65)	○		○		○		○	
撮像部	ｶﾒﾗ	単眼		両眼		両眼		両眼	
	ﾚﾝｽﾞ	右	左	右	左	右	左	右	左
	mm/Fﾅﾝﾊﾞ	43mm/1:2.0	―	43mm/1:2.0	135mm/1:2.5	43mm/2.0	43mm/1:2.0	43mm/1:2.0	135mm/1:2.5
	画　角	45° × 35°	―	45° × 35°	15° × 11°	45° × 35°	45° × 35°	45° × 35°	15° × 11°
	視　野	8.2× 6.3m/10m	―	8.2× 6.3m/10m	2.6× 1.9m/10m	8.2× 6.3m/10m	8.2× 6.3m/10m	8.2× 6.3m/10m	2.6× 1.9m/10m
画　像	撮像素子	1280× 960 CMOS		1280× 960 CMOS× 2		1280× 960 CMOS× 2		1280× 960 CMOS× 2	
	表示	ｶﾗｰ/白黒		ｶﾗｰ/白黒	ｶﾗｰ/白黒	ｶﾗｰ/白黒	白黒	白黒	白黒
	照度　t=1/60sec	1	―	1	1.6	1	0.1	0.1	0.2
	t=1/1sec	0.05	―	0.05	0.08	0.05	0.005	0.005	0.01
	画像 ﾌｫｰﾏｯﾄ	JPEG		JPEG		JPEG		JPEG	
	単眼表示画像 ｻｲｽﾞ	1280× 960,640× 480, 320× 240,160× 120		1280× 960,640× 480, 320× 240,160× 120		1280× 960,640× 480, 320× 240,160× 120		1280× 960,640× 480, 320× 240,160× 120	
	両眼表示画像 ｻｲｽﾞ	―		2560× 960,1280× 480, 640× 240,320× 120		2560× 960,1280× 480, 640× 240,320× 120		2560× 960,1280× 480, 640× 240,320× 120	
	ﾏﾙﾁ画面表示	最大 25画面表示		最大 25画面表示		最大 25画面表示		最大 25画面表示	
	ｲﾍﾞﾝﾄ画像 ﾌﾟﾚｰﾔ	○		○		○		○	
	初期表示画面選択	○		○		○		○	
	ﾓｻﾞｲｸ画面設定	○		○		○		○	
	ﾛｺﾞ表示	○		○		○		○	
	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ(640× 480)	× 1,× 2,× 4		× 1,× 2,× 4		× 1,× 2,× 4		× 1,× 2,× 4	
	ｿﾌﾄﾊﾟﾝ・ﾁﾙﾄ	○		○		○		○	
	最大 ﾌﾚｰﾑ数 (MxPEG使用)	24fps(320× 240) 12fps(640× 480)		24fps(320× 240) 12fps(640× 480)		24fps(320× 240) 12fps(640× 480)		24fps(320× 240) 12fps(640× 480)	
ｽﾄﾚｰｼﾞ	ﾒﾓﾘｻｲｽﾞ (MByte)	128		128		128		128	
	画像 ﾒﾓﾘｻｲｽﾞ (MByte)	64		64		64		64	
	ｲﾍﾞﾝﾄ画像保存	ﾘﾝｸﾞﾊﾞｯﾌｧ設定可		ﾘﾝｸﾞﾊﾞｯﾌｧ設定可		ﾘﾝｸﾞﾊﾞｯﾌｧ設定可		ﾘﾝｸﾞﾊﾞｯﾌｧ設定可	
	外部 ｽﾄﾚｰｼﾞ	Linuxｻｰﾊﾞ/Windowsｻｰﾊﾞ		Linuxｻｰﾊﾞ/Windowsｻｰﾊﾞ		Linuxｻｰﾊﾞ/Windowsｻｰﾊﾞ		Linuxｻｰﾊﾞ/Windowsｻｰﾊﾞ	
通信 ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ		ｲｰｻｰﾈｯﾄ/10BaseT(RJ45),ISDN 64/128Kbps(call-in/out),RS232/max115Kbps							
閲覧 ｿﾌﾄｳｪｱ		Internet Explorer 5.5以上 ,Netscape Communicator 4.7以上							
ｲﾍﾞﾝﾄ機能	ｲﾍﾞﾝﾄｾﾝｼﾝｸﾞ	ﾋﾞﾃﾞｵﾓｰｼｮﾝ検知 /PIRﾓｰｼｮﾝ検知 (± 15°,最大 10m)/ﾏｲｸﾛﾌｫﾝ/IRﾘﾓｺﾝ(no-code)/ﾃﾞｼﾞﾀﾙ入力 (DB9/pin9(IN)-pin5(GND):open-close)/ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙﾀｲﾏ/ﾀｲﾑﾀｽｸ/IPﾚｼｰﾌﾞ							
	ｲﾍﾞﾝﾄｱｸｼｮﾝ	FTP送信 /Eﾒｰﾙ送信 /ｽﾋﾟｰｶ/ﾃﾞｼﾞﾀﾙ出力 (DB9/pin1/50mA(sink)/5～ 24V/one-shot)) /IPﾉﾃｨﾌｧｲ							
	ｲﾍﾞﾝﾄｱｸｼｮﾝ制御	日付 /曜日 /時刻設定							
動作条件	電源供給電圧	LAN側 (RJ45):DC24～ 32V,ISDN側 (RJ45):DC30～ 42V							
	消費電力 (最大)本体のみ	3.6W/30V							
	動作温度範囲	-30～ 60℃							
外　形	ｹｰｽ対法	(W)143mm× (H)143mm× (D)138mm							
	材　質	ﾌｧｲﾊﾞｰ強化樹脂 (PBT)							
	重　量	本体 /500g							

■保証期間　1年間

■付属品本体に同梱 :ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ/ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾀﾞﾌﾟﾀ/取付 ﾌﾞﾗｹｯﾄ(旋回 :± 30° 俯仰 :+45°,-15°)/防滴用電源保護 ｶﾊﾞｰ(ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ)/接続 ｹｰﾌﾞﾙ(8芯)× 3m/取扱説明書 (英文)/導入 ｶﾞｲﾄﾞ (和文)/ﾕｰｻﾞ登録 ｶﾞｲﾄﾞ/保証書

● MOBOTIXは独MOBOTIX社の登録商標もしくは商標です。● INTEL™Risc Processorは Intel Corporationの登録商標もしくは商標です。● Linux™は Linus Torvaldsの登録商標もしくは商標です。
● Netscape communicatorはNetscape社の登録商標もしくは商標です。● Internet ExplorerはMicrosof社の登録商標もしくは商標です。
●引用された製品はそれぞれの会社の登録商標もしくは商標です。●この製品の色 ,ﾃﾞｻﾞｲﾝ,仕様は予告なしに変更されることがあります。●対応OS Windows™、 Macintoshi™、 Linux™

●記述内容は 2005年 2月のものです。